


Rohrkabelschuhe und Verbinder 0,5 – 16 mm² aus Reinnickel

Werkstoff: Reinnickel

Temperaturbeständigkeit bis 500 °C

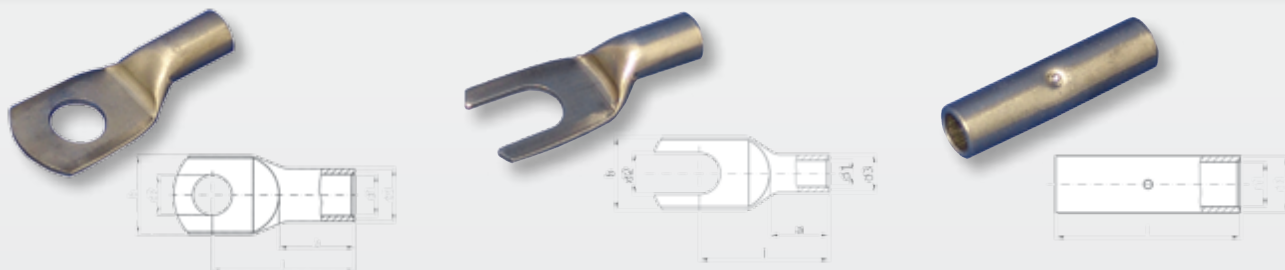

Querschnitt mm ²	Bohrung M	Bestell- Nr.	Maße in mm						Gewicht 100 Stk./kg	Verpackungs- Einheit (Stk.)	Werkzeuge hierzu	
			d1	d3	d2	b	l	a				
Ringform 0,5 – 1	3	12000	1,6	3,2	3,2	6,5	12,5	6	0,08	100	WZ 20 Seite 118	WZ 6 Seite 117
	4	12001			4,3	7	13,5		0,08	100		
	5	12002			5,3	7,5	14,5		0,09	100		
1,5 – 2,5	3	12009	2,3	3,9	3,2	7	14	6	0,12	100		
	4	12010			4,3	7	14		0,11	100		
	5	12011			5,3	8,5	15,5		0,12	100		
	6	12012			6,4	9,5	17		0,14	100		
4 – 6	4	12015	3,6	5,6	4,3	9,4	18	8	0,26	100		
	5	12016			5,3	10	18,5		0,28	100		
	6	12017			6,4	10,5	19,5		0,29	100		
	8	12018			8,4	12,5	23,5		0,34	100		
10	5	12205	4,5	6,5	5,3	10,8	20,5	10	0,38	100		
	6	12206			6,4	11,5	22,5		0,42	100		
	8	12207			8,4	13,3	25		0,42	100		
16	5	12210	5,5	7,5	5,3	12,8	22,5	11	0,44	100		
	6	12211			6,4	13,6	24,5		0,48	100		
	8	12212			8,4	15,7	26,5		0,54	100		
Gabelform 0,5 – 1	4	12101	1,6	3,2	4,3	6,5	13,5	6	0,08	100	WZ 20 Seite 118	
	5	12102			5,3	7,5	14,5		0,07	100		
1,5 – 2,5	4	12110	2,3	3,9	4,3	7	14	6	0,10	100		
	5	12111			5,3	8,5	15,5		0,11	100		
	6	12112			6,4	9,5	17		0,12	100		
4 – 6	4	12115	3,6	5,6	4,3	9,4	18	8	0,23	100		
	5	12116			5,3	10	18,5		0,24	100		
	6	12117			6,4	10,5	19,5		0,24	100		
	8	12118			8,4	13	23,5		0,30	100		
10	5	12076	4,5	6,5	5,3	10,8	20,5	10	0,34	100		
	6	12077			6,4	11,5	22,5		0,37	100		
	8	12078			8,4	13,3	25		0,41	100		
16	5	12081	5,5	7,5	5,3	12,8	22,5	11	0,44	100		
	6	12082			6,4	13,6	24,5		0,48	100		
	8	12083			8,4	15,7	26,5		0,53	100		
Stoßverbinder											WZ 20 Seite 118	
0,5 – 1	–	12450	1,6	3,2	–	–	15	–	0,08	100		
1,5 – 2,5		12454	2,3	3,9			15		0,10	100		
4 – 6		12458	3,6	5,6			15		0,19	100		
10		12460	4,5	6,5			25		0,38	100		
16		12462	5,5	7,5			30		0,54	100		