


Quetschkabelschuhe 0,1 – 6 mm² DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse

Werkstoff: Cu-ETP, Isolation: PC (bzw. * Isolation: PA)
Oberfläche: galvanisch verzinkt, S = schmale Lasche

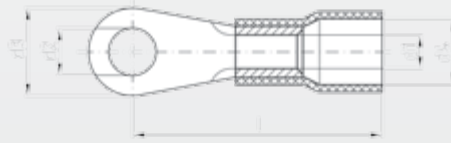

Querschnitt mm ²	Bohrung M	Bestell- Nummer	Kennfarbe	Maße in mm					Cu-Gewicht 100 Stk./kg	VPE (Stk.)	Werkzeuge hierzu			
				d1	d4	d2	d3	l						
0,1 – 0,5	2	42001*	gelb	1	2,3	2,2	5	14	0,02	100	WZ 5 S. 117			
	3	42003*				3,2	5	14				0,02	100	
	4	42005*				4,3	6,5	16				0,03	100	
	5	42006*				5,3	8	16				0,03	100	
0,5 – 1	2	42010	rot	1,6	4	2,2	6	17	0,06	100		WZ 9 Seite 120, WZ 24 Seite 121, WZ 23 Seite 121, WZ 12 Seite 112, WZ 1 Seite 117		
	2,5	42011				2,7	6	17					0,06	100
	3	42012				3,2	6	17					0,06	100
	3,5	42013				3,7	6	17					0,06	100
	4/S	42014				4,3	7	17,5					0,06	100
	4	42015				4,3	8	18					0,07	100
	5/S	42016				5,3	8	18,5					0,06	100
	5	42017				5,3	10	19					0,08	100
	6	42018				6,5	10	19			0,07		100	
	8	42019				8,4	14	23			0,10		100	
10	42009	10,5	18	25	0,10	100								
1,5 – 2,5	3	42020	blau	2,3	4,4	3,2	6	17	0,07	100				
	3,5	42021				3,7	6	17			0,06	100		
	4/S	42022				4,3	6,8	17,6			0,06	100		
	4	42023				4,3	8	18			0,08	100		
	5/S	42024				5,3	8	19,5			0,07	100		
	5	42025				5,3	10	20			0,10	100		
	6	42026				6,5	11	22			0,11	100		
	8	42027				8,4	14	23			0,14	100		
	10	42028				10,5	18	25,6			0,19	100		
	12	42029				13	18	26			0,16	100		
4 – 6	4	42030	gelb	3,6	6,4	4,3	8	21	0,14	100				
	5	42031				5,3	10	22			0,16	100		
	6	42032				6,5	11	23			0,17	100		
	8	42033				8,4	14	26			0,21	100		
	10	42034				10,5	18	28			0,27	100		
	12	42035				13	18	28			0,23	100		