



### Rundstecker 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>


Werkstoff: Ms, Isolation: PVC bzw. PC  
Oberfläche: galvanisch verzinkt

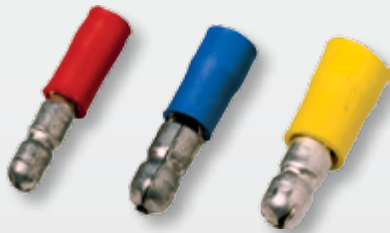

| Querschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Bestell-Nr.<br>Isolation |       | Kenn-<br>farbe | Maße in mm |      |     | Gewicht<br>100 Stk./kg | VPE<br>(Stk.) | Werkzeuge<br>hierzu                                  |
|--------------------------------|--------------------------|-------|----------------|------------|------|-----|------------------------|---------------|--|
|                                | PVC                      | PC    |                | Stecker-Ø  | l1   | l2  |                        |               |  |
| 0,5 – 1                        | 44520                    | 44560 | rot            | 4          | 21,5 | 8,5 | 0,10                   | 100           | WZ 24 Seite 121<br>WZ 23 Seite 121<br>WZ 9 Seite 120 |
| 1,5 – 2,5                      | 44523                    | 44563 | blau           | 5          | 21,2 | 8,5 | 0,11                   | 100           |  |
| 4 – 6                          | 44526                    | 44566 | gelb           | 5          | 24   | 8,5 | 0,17                   | 100           |  |

### Rundsteckhülsen 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>, vollisoliert

Werkstoff: Ms, Isolation: PA  
Oberfläche: galvanisch verzinkt




8

| Querschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Bestell-<br>Nr. | Kenn-<br>farbe | Maße in mm |      | Gewicht<br>100 Stk./kg | Verpackungs-<br>einheit (Stk.) | Werkzeuge<br>hierzu    |
|--------------------------------|-----------------|----------------|------------|------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                |                 |                | Stecker-Ø  | l1   |                        |                                |                        |
| 0,5 – 1                        | 44516           | rot            | 4          | 25,2 | 0,12                   | 100                            | nur:<br>WZ 9 Seite 120 |
| 1,5 – 2,5                      | 44518           | blau           | 4          | 25,2 | 0,13                   | 100                            |                        |

### Rundstecker 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>, vollisoliert

Werkstoff: Ms, Isolation: PA  
Oberfläche: galvanisch verzinkt



| Querschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Bestell-<br>Nr. | Kenn-<br>farbe | Maße in mm |    | Gewicht<br>100 Stk./kg | Verpackungs-<br>einheit (Stk.) | Werkzeuge<br>hierzu    |
|--------------------------------|-----------------|----------------|------------|----|------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                |                 |                | Stecker-Ø  | l1 |                        |                                |                        |
| 0,5 – 1                        | 44528           | rot            | 4          | 27 | 0,13                   | 100                            | nur:<br>WZ 9 Seite 120 |
| 1,5 – 2,5                      | 44530           | blau           | 4          | 27 | 0,15                   | 100                            |                        |